



THE COOLEST DECORATIVE MATERIALS GATEWAY

## Imported wall & Floor Tiles

ผู้นำเข้ากระเบื้องและผนังชั้นนำจากต่างประเทศ

“ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง”

Version June-2019

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA  
เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากทาง WDC



[www.wdc.co.th](http://www.wdc.co.th)



[wdc\\_thailand](https://www.instagram.com/wdc_thailand)



[wdcthailand](https://www.facebook.com/wdcthailand)



[@wdc\\_thailand](https://line.me/tv/channel/wdc_thailand)

## ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง


### 1. ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่อง

\*ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบ  
ก่อนนำไปใช้งาน

(หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งพนักงานขายทันที)

\*ควรเก็บข้อมูลข้างกล่องไว้  
เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม


(โดยแจ้งรหัสสินค้าและเลขที่เดินกับพนักงานขาย)

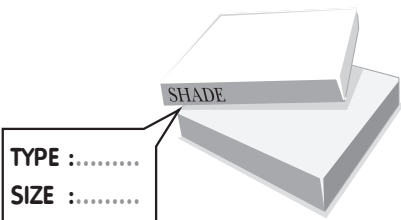


### 2. หยัดปูกันที่.....

พบปัญหาของกระเบื้อง เช่น  
เฉดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน  
กรุณาติดต่อพนักงานขาย  
โดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : การผลิตสินค้ากระเบื้องในแต่ละครั้ง  
ส่งผลให้อุบัติการณ์มีความแตกต่างกันได้  
จึงขอแนะนำให้สั่งกระเบื้องให้พอดีกับการใช้แต่ละ  
พื้นที่ และควรสั่งเผื่อประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดของพื้นที่

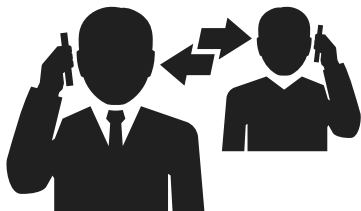

### 3. ปูตามแนว ลูกศร

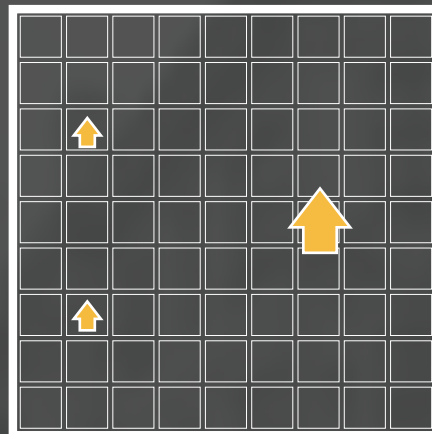

“ดูสัญลักษณ์โลโก้ที่  
ด้านหลังของ  
แผ่นกระเบื้อง”

(ด้านหลังของกระเบื้อง  
จะมีลูกศรบอก)

### 4. เว้นร่องยาแนว อย่างน้อย 2-3 มม.

กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท  
ควรปูเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม. เพื่อให้แนว  
กระเบื้องดูสวยงาม

\*ถ้าเป็นกระเบื้องขนาด 60x120 ต้องเว้น 3 มม.


(สามารถใช้ได้กับกระเบื้องประเภทติดขอบทุกรุ่น  
หาซื้อได้ตามร้านค้ากระเบื้องทั่วไป)

“จะปูให้แนวของกระเบื้อง


ดูสวยงาม สามารถใช้

Tiles Spacer


ในการเว้นระยะ”



## 5. อย่าขีดเขียน

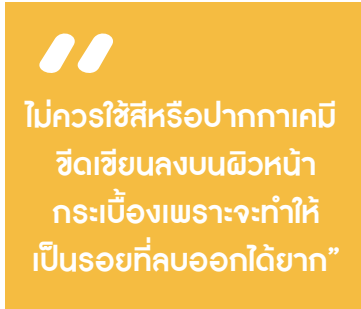

## 6. ขัดแว็กซ์ออก




ปกติกระเบื้องแกรนิตโต้ขัดเงาจะผ่านการเคลือบแว็กซ์เพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง เมื่อติดตั้งเสร็จต้องขัดแว็กซ์ออกด้วย

**\*ผงขัดแว็กซ์ ผงปูนขาว**

**หรือ ผงยิปซัม**

เพื่อความเงางามของผิวหน้ากระเบื้อง



\*ไม่แนะนำให้ใช้ผงแว็กซ์ กับกระเบื้องที่ไม่มีสีดำ

## การติดตั้งปูกระเบื้อง


- > เตรียมพื้นผิวที่จะปูให้สะอาด เรียบ แห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และคราบสกปรก สำหรับพื้นที่ที่ไม่เรียบสม่ำเสมอจะต้องได้รับการปรับระดับให้ได้แนวที่ต้องการก่อนการปูกระเบื้อง
- > ถ้าเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของผนังทั้งสี่ด้านหรือพื้น เพื่อจัดทำรูปแบบการปูกระเบื้อง และช่วยลดจำนวนการตัดกระเบื้อง
- > ปาดกตเนื้อปูนทราย/กาวซีเมนต์ลงด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่ว และสม่ำเสมอ
- > ใช้ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบื้องเพื่อให้สัมผัสเนื้อปูนกาวจนทั่ว พร้อมปรับระดับของหน้ากระเบื้องให้เสมอและจัดแนวของร่องกระเบื้องให้ตรงกัน
- > ใช้สเปเซอร์ (ตัวกันร่องกระเบื้อง) กับกระเบื้องแต่ละแผ่นให้มีการเว้นร่องที่เท่ากัน แนะนำให้เว้นร่องของการปูกระเบื้องขนาด 2-3 มิลลิเมตร
- > ใช้ ลิ้มปรับระดับกระเบื้อง (Tile Leveling) เพื่อช่วยในการปรับระดับผิวหน้ากระเบื้องให้เสมอกัน
- > หลังจากปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวคอนกรีตแล้วทิ้งระยะเวลาก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนการลงยาแนว เพื่อให้ความชื้นด้านหลังกระเบื้องได้ระบายออก
- > เมื่อต้องการลงยาแนว ให้ดึงตัวกันร่องกระเบื้องออกแล้วปาดยาแนวตามแนวเดียวกันกับร่องกระเบื้อง (ศึกษาวิธีการใช้งานกาวยาแนวแต่ละชนิดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง)
- > เช็ดคราบยาแนวส่วนเกินออกจากพื้นผิวทันทีหลังจากที่ลงยาแนว โดยรอประมาณ 5 นาที หรือตามข้อบ่งชี้ แล้วจึงค่อยเช็ดเศษกาวยาแนวที่เกินออกมาด้วยฟองน้ำหมาดๆ ห้ามเปลี่ยนฟองน้ำและน้ำที่ใช้ เช็ดให้สะอาด เพื่อให้คราบกาวยาแนวไม่ติดค้างบนผิวหน้ากระเบื้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้ (เมื่อคราบกาวยาแนวแห้งสนิทอาจจะทำให้ไม่สามารถขัดออกได้ในภายหลังให้ระวัง โดยเฉพาะกระเบื้องสีเข้ม หรือ กระเบื้องที่มีผิวหน้าหยาบ)
- > ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง หรือข้อบ่งชี้ของปูนกาว และยาแนวนั้นๆ ที่ระบุไว้ที่ฉลาก

## การดูแลรักษากระเบื้องหลังติดตั้ง

- ทำความสะอาดทันทีหลังการปูกระเบื้องเพื่อขจัดคราบกาวยาแนว ทรายและกาวยาแนว ที่ยังเหลืออยู่บนพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งสามารถทำความสะอาดโดยการขัดถูด้วยน้ำสะอาด และ น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง (PH7)
- หากยังมีคราบกาวยาแนวเหลืออยู่ควรใช้น้ำยาล้างกาวยาแนว ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

## คำแนะนำในการดูแลรักษากระเบื้อง

1. ควรทำความสะอาดกระเบื้องด้วยน้ำสะอาดหรือผสมน้ำยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดคราบติดกระเบื้องได้
2. ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดไนตริก (กรดดินประสิว), กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน), กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดกระจก) เป็นต้น

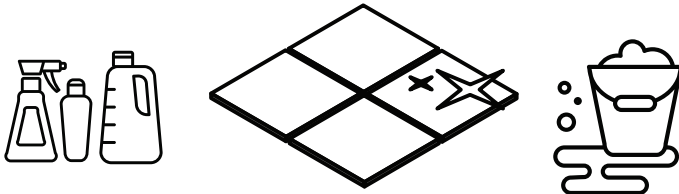

การเลือกกระเบื้องนอกจากความสวยงามแล้วควรเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะใช้งานด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน โดยคำนึงถึงการเลือกประเภทของผิวหน้า สัมผัสของกระเบื้อง เช่น ห้องโถง ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ระเบียง พื้นที่รอบบ้าน ฯลฯ ”

### การเปรียบเทียบคุณสมบัติกระเบื้องแกรนิตโต้กับกระเบื้องปูพื้นที่ทั่วไป

| คุณสมบัติ           | กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน)           | กระเบื้องเซรามิกทั่วไป    |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| ตัวแผ่นกระเบื้อง    | แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย             | ทนการเสียดสี และชุกชอน้อย |
| การเปลี่ยนแปลงของสี | ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเผาในอุณหภูมิสูง | อาจเปลี่ยนแปลงได้         |
| การรับน้ำหนัก       | มากกว่า 450 กก./ตร. ซม.                 | 250 - 350 กก./ตร. ซม.     |
| การดูดซึมน้ำ        | <0.5% - 1%                              | <3% - 6%                  |
| ทนการขีดขีด         | สูง                                     | ปานกลาง                   |
| อุณหภูมิการเผา      | มากกว่า 1,200 °C                        | 600 - 800 °C              |



## รูปแบบการปูที่มีสไตล์



การปูภายนอกอาคาร  
กระเบื้องควรมี  
ผิวด้าน (Matt)  
หรือผิวขรุขระ  
(Structured)  
เพื่อป้องกันการลื่น”



60 x 60

30 x 60

60 x 120



การปูภายในอาคาร  
แนะนำกระเบื้องผิวหน้า  
Matt, Polished, Lappato  
เพื่อง่ายต่อการดูแลและ  
การทำความสะอาด”




## รูปแบบการปูกระเบื้องและ กระเบื้องลายไม้ที่เหมาะสม


การปูกระเบื้องในรูปแบบต่างๆช่วยเพิ่มความหลากหลายของดีไซน์




### แบบที่ 1 การปูยี่งกัน 1:4 ของกระเบื้อง

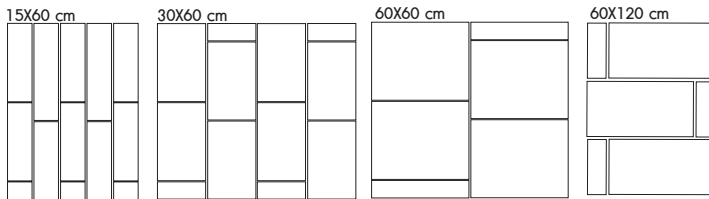


### แบบที่ 2 การปูกระเบื้อง แบบ 1:1 ของกระเบื้อง

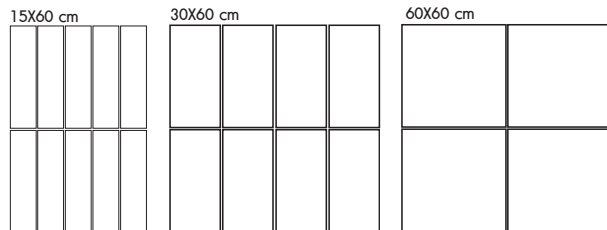

### แบบที่ 3 การปูกระเบื้องรูปแบบอื่นๆ

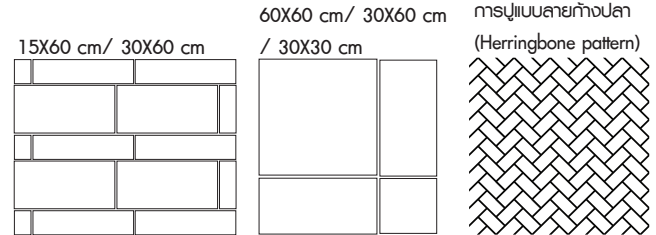


รูปแบบที่ไม่ควรปู เพื่อหลีกเลี่ยง  
ปัญหากระเบื้องโก่ง  
การปูแบบ 1:2



**Tips:** หากกระเบื้องที่เลือกใช้นั้นมีลายแต่ละแผ่นแตกต่างกัน (Random) หรือหากต้องการปูเป็นแพทเทิร์นต่างๆ  
ควรลองนำกระเบื้องมาจัดเรียงเพื่อกระยะ: ตำแหน่ง ให้ได้ความสวยงามและลงตัวก่อนลงมือปูจริง

## วิธีการดูแลรักษากระเบื้องลายไม้

1. ดูดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวให้สะอาด
2. ใช้น้ำยขัดพื้น กับน้ำยาขัดพื้น จัดน้ำยา ถูพื้นให้ทั่วถึงทุกมุมแล้วทิ้งไว้ 2-3 ชม.
3. ไม่ควรใช้น้ำยทำความสะอาดที่เป็นกรดโดยเด็ดขาด
4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบและแหลมคม เพื่อป้องกันผิวกระเบื้องเป็นรอยขีดข่วน



## น้ำยาดับฝุ่นคืออะไร?

น้ำยาดับฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดหนึ่ง ประโยชน์ของน้ำยาดับฝุ่นนี้คือ เป็นน้ำยาที่ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น ทำให้ฝุ่นเกาะติดผ้ามือบ ไม่ก่อให้เกิด การฟุ้งกระจายของฝุ่น ป้องกันรอยขีดข่วน ส่วนวิธีการใช้งานนั้น ให้นำ น้ำยาดับฝุ่น มาบรรจุลงในภาชนะสำหรับฉีดพ่น (Foggy) โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วฉีดไปที่ผ้ามือบ ทั้งไว้ 10 นาทีเป็นอย่างต่ำหรือถ้าจะให้ดีควรฉีดทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้ น้ำยาดับฝุ่นซึมเข้าไปในเนื้อผ้า หลังจากนั้นนำไปถูพื้นภายใน บ้านหรืออาคารให้ทั่ว โดยคุณสมบัติของน้ำยาดับฝุ่นจะช่วยให้ ฆจัดฝุ่นละอองออกจากพื้นผิวอย่างง่ายดาย (ไม่ทำให้เกิดฝุ่น ฟุ้ง) โดยไม่จำเป็นต้องกวาด หรือถูน้ำสะอาดซ้ำ เมื่อฝุ่นละออง ที่เกาะอยู่ที่ผ้ามือบมีปริมาณมาก สามารถนำไปสับดับฝุ่นออกและ กลับมาถูใหม่ได้อีกหลายรอบ หลังจากถูพื้นด้วยน้ำยาดับฝุ่น เสร็จ ทำความสะอาดผ้ามือบด้วยน้ำยาซักผ้า



**น้ำยาดับฝุ่น** จะมี 2 สูตรคือสูตรน้ำผสมซิลิโคน และสูตรน้ำมัน โดยสูตร น้ำผสมซิลิโคน จะเป็นสูตรที่นิยมเพราะหลายมากกว่า ราคาถูกกว่า เนื่องจากเป็น วัสดุธรรมชาติซึ่งมีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อการทำทำความสะอาดโดยเฉพาะ การทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพ ต้องทำความสะอาดอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคราบ สกปรกและชนิดของพื้นที่ต้องการทำความสะอาด

## DESIGN CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษาด้านรูปแบบการดีไซน์ การใช้งาน และการติดตั้ง



ตอบสนองทุกความต้องการของคุณด้วยกระเบื้องคุณภาพ หลากหลายดีไซน์ พร้อมทั้งพนักงานที่จะคอยให้คำปรึกษาในการเลือกกระเบื้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน"

### BANGKOK Head Office

1168/19, 13th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd., Tungmahamek, Sathorn , Bangkok 10120 Thailand  
Tel: +662 679 8885-7, +662 285 6761-4 Fax: +662 679 9339

### CHIANGMAI Office

Moo 4, Room No. 301, 3rd fl., My Hip Condo 1, Nongpakrang, Mueang, Chiangmai 50000 Thailand  
Tel: 052 000 544 Fax: 052 000 662

### BANGKOK Showroom

CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)

203-205, 2nd fl., D Building, Soi Ladprao 87, Praditmanutham Rd, Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand  
Tel. 02 102 2057-8, 081 612 6533 Fax: 02 102 2059

### NIMITMAI Showroom

57/5-7, Moo 21, Nimitmai Rd., Lamukka, Pathumthani 12150, Thailand  
Tel. 02 993 0588 / Fax: 02 993 0589

### PHUKET Showroom

108/105-106, Moo 5, Chalemprakiat Rama 9 Rd., Rassada, Muang, Phuket 83000 Thailand  
Tel. 076 304 450 Fax: 076 304 451

### HAT YAI Showroom

1468/218, Asean Plaza, Unit S1003, Kanchanavanich Rd., Hatyai, Songkhla 90110 Thailand  
Tel. 081-612-6533